

ב' 15/4/2024

בית ספר רננים
'משה אבן עזרא 16 אשדוד רובע ה
612747
08-8552499

מבדקי בטיחות מנהל חינוך


סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי	וי 29/3/2024 9:18
פרטי המוסד	
סמל המוסד	612747
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר רננים
כתובת המוסד	משה אבן עזרא 16
טלפון המוסד	08-8552499
פרטי המנהל/ת	שרון סטאר
תאריך המבדק	וי 29/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	29/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	29/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	29/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	29/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	ת קדימו	מיקום	המצא	תמונה
29/3/2024 8:03	5.23	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	כיתות	חדר מחשבים דלת פלדלת, דלת אולם ספורט , דלת כניסה למבנה, דלתות שירותים קומה ראשונה - חסר מנגנון האטת דלת כל דלתות בקומה העליונה - קיים חוסר במגן אצבעות צד חיצוני דלת חדר אומנות במקלט - מגן אצבעות קרוע. דלת מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח ומגן אצבעות	



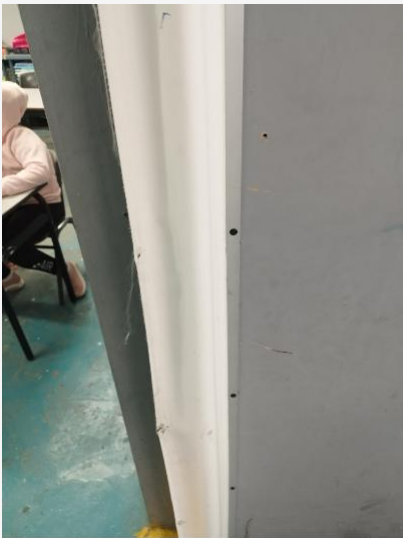



כיתה 21- קופסת שקעים ללא מכסה קיימת אפשרות הכנסת יד לחוטי חשמל כיתת אומנות במקלט שקע תקול

כיתות

1

כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.

מפסקים ושקעים

9.5

29/3/2024 8:11

כל השביל נמצא עם שקעים ובליטות מסומנים בחצים

שביל כניסה לאולם ספורט , שביל כניסה לאולם ספורט

1, 1

החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם ., החצר תהיה נקייה

תשתיות, תשתיות

3.1, 3.1

29/3/2024 8:24



מפגעי בטיחות
קבועים או
זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.



חסר שלט יציאה
מואר המסומנים
את מסלולי המילוט
בחירום

חדרי מדרגות

2

מסלולי המילוט
ישלטו בשלטים
סטנדרטיים
המצביעים על
כיוון היציאה.
מעל כל פתחי
המילוט, הכניסות
לחדרי המדרגות
ושערי היציאה
החיצוניים יוצבו
שלטי יציאה
ותותקן תאורת
חירום;

הכנה למילוט

4.17

29/3/2024
8:51



נמצאו מרווחי
הילכדות בין מבנים
ובין הגדר, בכבש
בצד ימין קיימת
אפשרות להיכדו
רגל, בפינות
המבנים בחלק
התחתון נמצאו
חלקים חדים כולל
אביזרי הארקה
ללא הגנה.

ממדים בחוץ

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

29/3/2024
8:57



29/3/2024 9:00	3.52	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים	1, 1	מגרש ספורט	חסרים 3 מיגונים על עמודי סל
-------------------	------	-------------	--	------	------------	--------------------------------



גדר משוחררת
בחלקה נמצא
אלמנטים משוחרר

גדר ליד מגרש
ספורט

גדר סורגים יש
ליוצב בבסיס
בטון. הסורגים
יהיו אנכיים,
במרווחים של לא
יותר מ- 10 ס"מ
בין מוטות סמוכים
ובחוזק הדרוש
למניעת כיפופם.

גדר 3.27 29/3/2024
9:02



29/3/2024 9:04 3.11 ארגון החצר החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.

1, 2 חצרות דשא סינטטי

קרעים ושקעים בחלקי דשא סינטטי

29/3/2024 9:05 6.5 מבנה חלקי מבנה של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/

מקלט

סולמות יציאה חירום ללא הגבלת גישה לילדים בשיגרה מניעת טיפוס וקפיצה מגובה

ילדים לא יוכלו
לטפס עליהם.



במת אולם ספורט
בגובה מטר במה
חיצוני בגובה 60
ס"מ אפשרות
נפילה

אולם ספורט,
במה חיצונית

2 הפרש גובה בין
מפלסים העולה
על 50 ס"מ ועד
2.5 מ' מחייב
התקנת מעקה
יציב בגובה 1.10
מטר לפחות.
כשהפרש
מפלסים מעל
2.5 מטר גובה
המעקה 1.20
מטר לפחות לא
תהיה אפשרות
טיפוס על סלעים.
במקומות
שקיימים מפלסים
מסלעים נדרש
התקנת מעקה,
גידור או כל
פתרון הנדסי
אחר

מפלסים בחצר 3.19 29/3/2024
9:18

